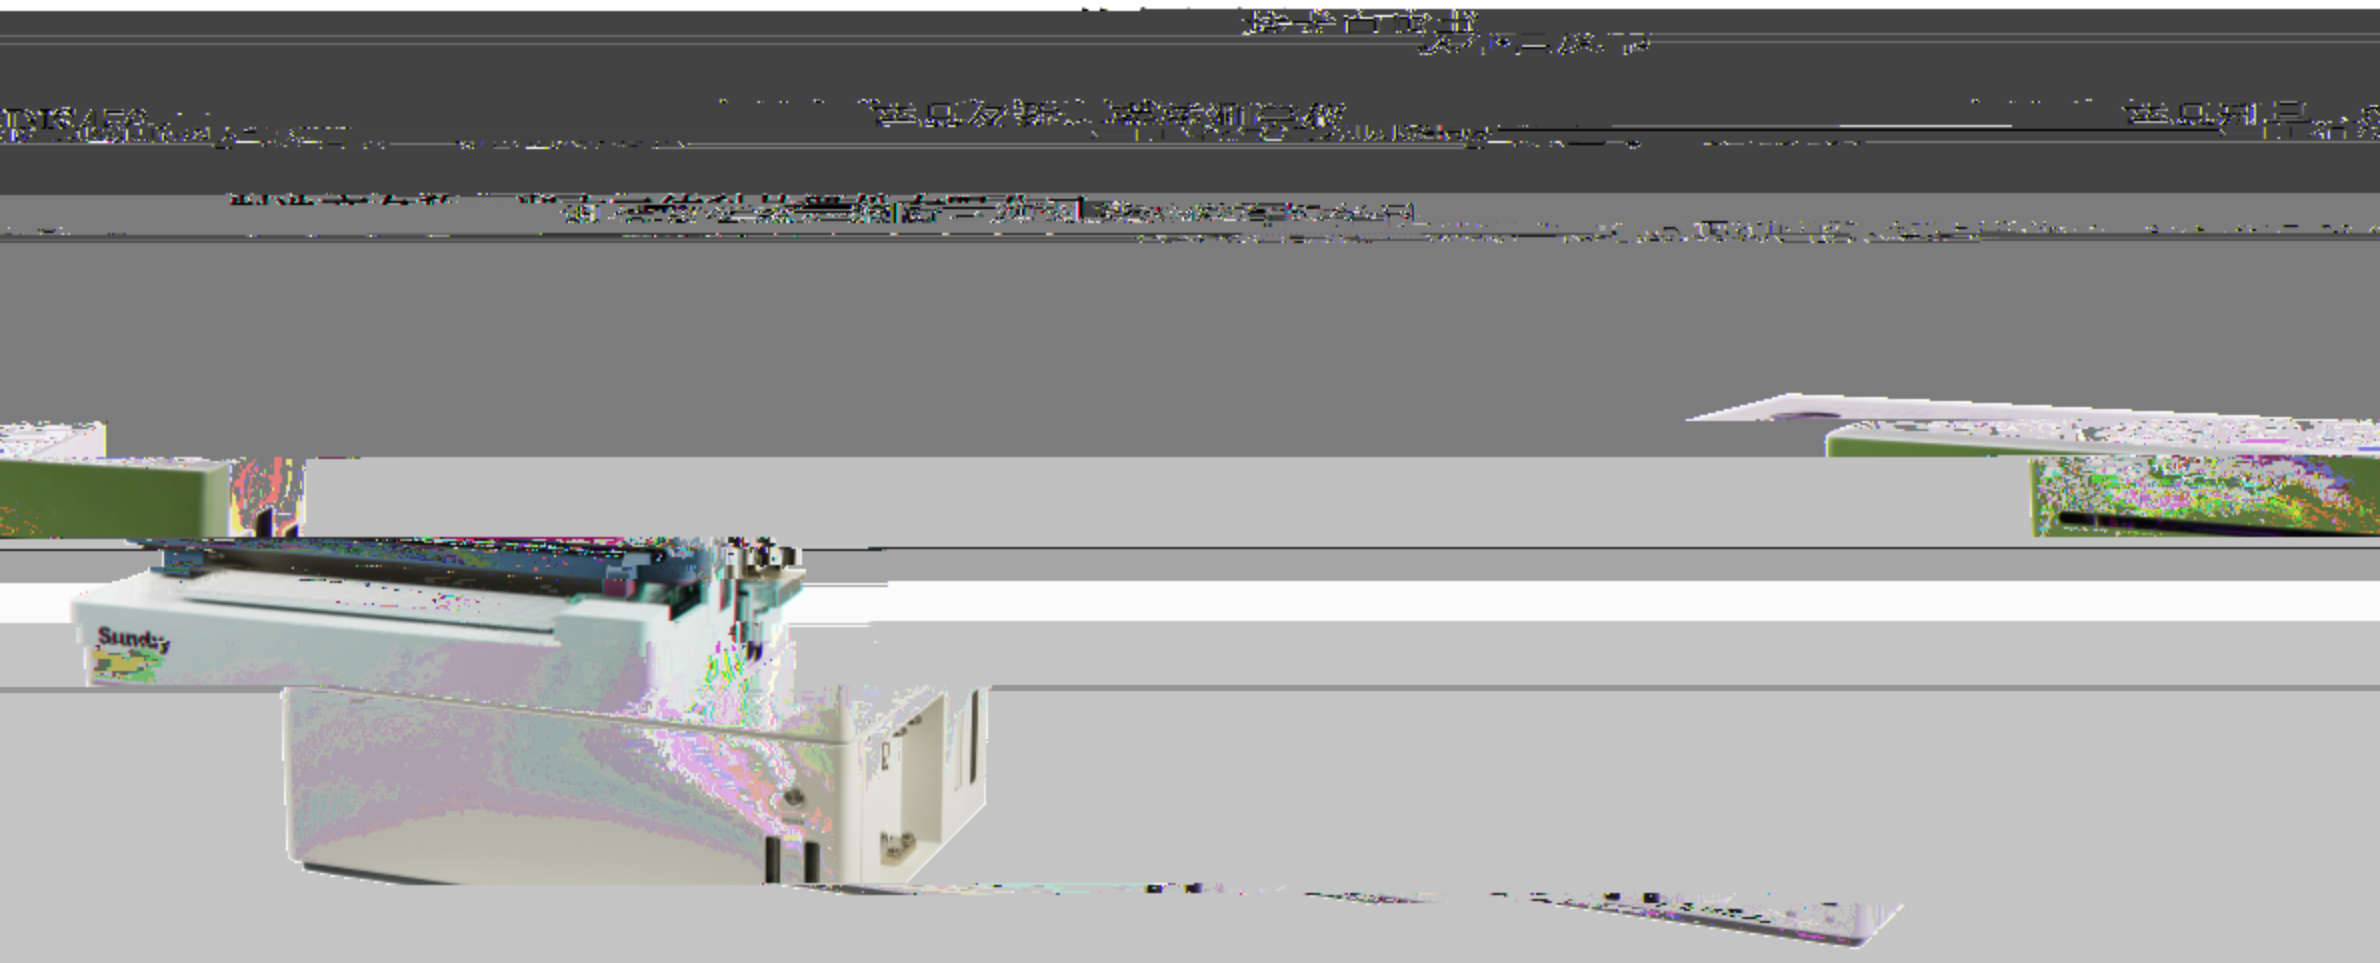

适用范围

主要适用于钢铁、有色金属、矿产品、煤炭及干机材料中硫、碳含量的测

符合标准

[illegible]

[illegible]

ASTM D4239-2010 —“煤和焦炭分析试样中硫的测定方法(高温管式炉燃烧法)”

主要技术参数

[illegible]

测量范围：[illegible]

测量精度：RSD≤2%

控温精度：±1℃

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

自动进样器：样品位数 50 个

[illegible]